



A Brand of CNH Industrial

TRATORES/



SEMPRE COM VOCÊ

SÉRIE T3F

T3.50F | T3.55F | T3.65F | T3.75F

NOVA LINHA T3F CABE NO SEU BOLSO E NO SEU POMAR.

A TECNOLOGIA E PRECISÃO QUE A SUA PRODUÇÃO PEDE

Agora, os fruticultores podem contar com o trator que se encaixa perfeitamente em cada cultura. Chegou o T3F, da New Holland.

A máquina compacta ideal para quem deseja um ótimo desempenho nas potências entre 50 cv a 72 cv. Os tratores da linha T3F se movem facilmente em filas, proporcionando excelente desempenho em operações de pulverização, cultivo e transporte. Como todo New Holland, oferecem ótima ergonomia para o operador, o que significa mais conforto e produtividade durante o trabalho. O controle é simples e intuitivo.

A nova linha T3F é do jeito que o seu campo precisa.



FORÇA EM UM MODELO COMPACTO

Os modelos da nova linha T3F são equipados com motores turbo alimentados e intercooler de três cilindros FPT S8000. A potência nominal é de 50 cv, 55 cv, 65 cv e 72 cv.

Os motores têm resistência comprovada e impressionante desempenho, com torque máximo em baixas rotações. A manutenção é simples e econômica.

Além disso, os motores de 2,9 litros e 3 cilindros, principalmente os mecânicos, estão em conformidade à legislação de emissões Tier 3. Eles apresentam baixo nível de ruídos, pouca vibração e consumo de combustível extremamente satisfatório.



Produtividade no pomar,
economia no bolso.

VERSATILIDADE PARA ATENDER AO SEU CAMPO

Os tratores da linha T3F são compactos. Por isso, eles conseguem trabalhar em espaços confinados, como pomares e vinhedos. Eles são reconhecidos por oferecer a melhor manobrabilidade da categoria. Devido à distância entre eixos de 186 cm, o T3F oferece raio de curva de 3,2 m.



Manobras fáceis e agéis, devido ao pequeno raio de giro.



Todos os modelos da série são equipados com tração e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico.



O sistema *Synchro Shuttle™* realiza rápidas mudanças de direção, sem uso da embreagem.



MAIS PRODUTIVIDADE MAIS RENTABILIDADE

Ergonomia define o T3F. Garantir o conforto do operador durante as longas jornadas foi a nossa prioridade. As principais alavancas de controle estão no lado direito da cabine. O espaço é mais bem aproveitado e a operação fica mais eficiente.



CONTROLES DETALHADOS, ORGANIZADOS E DE FÁCIL ACESSO

O quadro ROPS pode ser totalmente rebatido para eliminar qualquer comprometimento da visibilidade frontal. Ideal para uso em vinícolas e pomares, com perfis arredondados, diminuindo o risco de dano às culturas.



PAINEL CLARO E INTUITIVO

Fornecer informações importantes sobre os principais parâmetros operacionais.



EQUIPAMENTOS SUPERIORES

Sistema hidráulico com capacidade de 2.277 kg de elevação, auxiliado por dois braços de elevação externos e bombas hidráulica e de direção



Todos os modelos T3F são equipados com duas velocidades PTO: 540 e 540E. Como opcional, você tem velocidade de deslocamento proporcional e versão de 3 velocidades.

separadas. O fácil uso do sistema *Lift-O-Matic™* permite que a operação da articulação traseira seja rápida e simples.



Seletor de velocidade localizado no console.

As variedades de implementos disponíveis não é problema para nosso T3F. Com o ajuste de altura da barra de tração, permite regular corretamente o conjunto máquina e trator, disponibilizando o máximo de aproveitamento operacional durante as operações de campo.

De série, eles também vêm equipados com uma bomba hidráulica de 52 L/min. Ainda contam com uma segunda bomba de direção independente de 32 L/min. Assim, a bomba principal sempre trabalha na sua capacidade total, por não sofrer influência da carga no circuito de direção.



Poder hidráulico para cada necessidade: o T3F pode ser especificado com até 3 válvulas.



TRANSMISSÕES FLEXÍVEIS PARA TODAS AS NECESSIDADES

Graças às velocidades graduais do super-redutor, os tratores da nova Série T3F podem avançar a apenas 0,10 km/h, velocidade ideal para operações em plantações

especializadas. Para aplicações de tomada de força exigentes, é possível atingir velocidades de avanço de até 0,2 km/h.



12x12

Synchro Shuttle™
(até 30 km/h)

12x12


Synchro Shuttle™
(até 40 km/h)

20x20

Synchro Shuttle™
(Creeper opcional
para até 30 km/h)

20x20

Synchro Shuttle™
(Creeper opcional
para até 40 km/h)

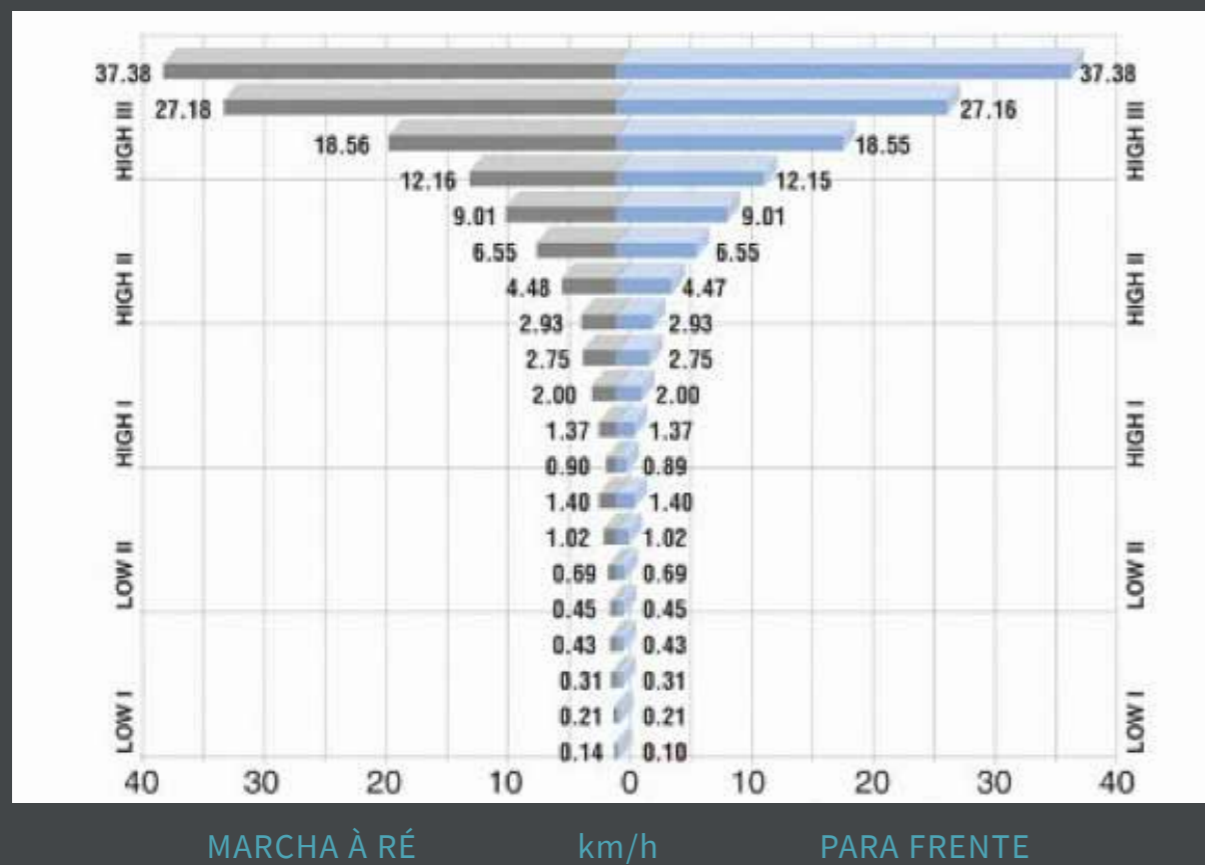

NEW HOLLAND

A REDE DE CONCESSIONÁRIOS MAIS BEM ESTRUTURADA DO BRASIL

Com uma rede de concessionários distribuídos por todo o país, a New Holland oferece uma assistência técnica com profissionais treinados na fábrica e peças genuínas para o melhor rendimento de suas máquinas e a maior produtividade para o agricultor.



TRATORES T3F/

NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

